



- ° **Elementbreite**  
maximal bis 800 - 1000 mm
- ° **Elementausladung**  
maximal bis 6000 mm
- ° **Traglast**  
bis 125 kg/m<sup>2</sup>
- ° **Standardfarben**  
nach Kollektion

## Schiebedach

- ° Jede Anlage wird aus Aluminiumprofilen gefertigt.
- ° Ausführung in 2-, 3-, 4-, 5-teiligen Laufschielen
- ° Optimale Isolierung und trotzdem kein Hitzestau.
- ° Glasdicke bis 15 mm möglich
- ° Öffnungsmöglichkeit von 50 - 75% der Dachfläche ohne Zugluft.
- ° Die Neigung des Dachs kann zwischen 10 - 40 % Gefälle betragen.
- ° Öffnung des Daches mittels Motor
- ° Geräuscharme Funktionalität





# Wintergärten


## Schiebedach



Bei 2-teiligen Laufschiene lässt sich bis zu 50% der Dachfläche öffnen. Bei 3-teiliger Anlage bis zu 66%. Bei 4-teiliger Laufschiene lässt sich bis 75% der Dachfläche öffnen.

Die Öffnung kann von oben nach unten oder umgekehrt erfolgen.

Die Eindeckung der Paneele erfolgt wahlweise von Verbundsicherheitsglas bis zum Wärmeschutzisoliertglas.

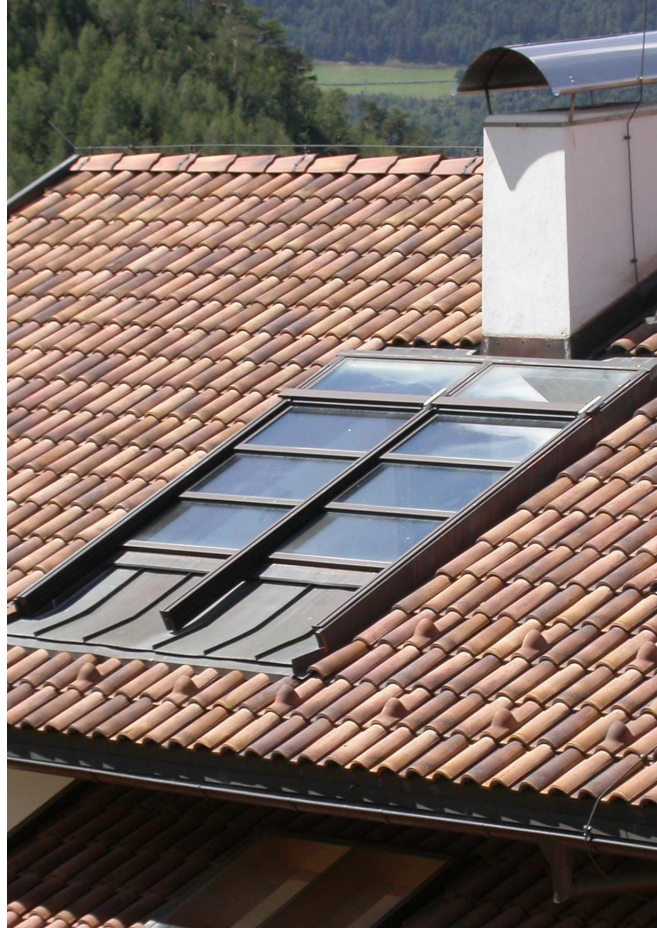

- » *Unser Schiebedach- das Cabriolet*
- » *Vielfältige Konstruktionsmöglichkeiten*

